

枫禾

FH55000



中央防爆除尘机

产品功能及特点

- 生产线体长，工位多的作业
- 要产生大量的粉尘和粉末
- 多样化设计中央除尘的功能并配合科学合理的参数
- 能够有效安全收集、处理粉尘

适用领域

- 大量焊接和抛光作业，大量粉尘和粉末扬起的车间
- 锂电池生产车间

产品参数

型号	滤筒过滤效率	滤芯桶数量	清灰方式	尺寸	最大负压	最大风量	功率	电源
FC55000	0.3-1um/99%	16 层	脉冲反吹	2300*2300*4000mm	1800pa	55000m³/h	55kw	AC380v

枫禾

FHC33/45/70



除尘设备

产品特点

- 机器机身金属框架结构，采用微电脑芯片控制
- 滤芯失效报警装置
- 直流无刷电机
- 机器性能稳定，运行平稳

适用领域

- 激光打标、激光切割、激光焊接、激光清洗

滤芯参数

型号	FHC33	FHC45	FHC70
电源 (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
功率(KW)	0.33	0.45	0.7
最大风量 (m³/h)	450	700	750
最大负压 (pa)	2500	3000	3000
噪音(dB)	≤60	≤60	≤60
标准配置	初效过滤芯 (100H)+PP*2+活性炭*2	防火网 (25H)+初效过滤芯 (100H)+PP*2+活性炭*2	防火网 (25H)+初效过滤芯 (100H)+PP*2+玻纤 (100H)+活性炭*2
进风口 (mm)	φ90	φ90	φ90
外形尺寸 (mm)	452*370*700	585*488*905	590*488*1060



高负压防爆除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 高品质，长寿命，高负压材料
- 小管道配置，大管道风速效果
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 运行平稳安全可靠，吸风量大
- 防火防爆，安全性能高
- 粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 适用于电池生产中，前后端分切，卷绕，顶盖等作业，以及激光焊接、激光清洗过程中产生的粉尘，进行安全有效的收集和过滤处理。

产品参数

型号	电源	功率	最大风量	负压	噪音	进风口	出风口	过滤面积	集尘斗容尘量	清灰方式	滤筒	标准尺寸
ZF-HC3000	380V/50HZ	3.0KW	320m3/h	26000Pa	≤70dB	φ63mm	φ100mm	20㎡	30L	脉冲反吹	2个	1950*1300*2250mm
ZF-HC4000	380V/50HZ	4.0KW	420m3/h	26000Pa	≤71dB	φ76mm	φ100mm	20㎡	30L	脉冲反吹	2个	1950*1300*2250mm
ZF-HC5500	380V/50HZ	5.5KW	530m3/h	30000Pa	≤72dB	φ89mm	φ100mm	20㎡	30L	脉冲反吹	2个	1550*1200*2200mm
ZF-HC7500	380V/50HZ	7.5KW	700m3/h	27000Pa	≤74dB	φ100mm	φ150mm	40㎡	30L	脉冲反吹	4个	1550*1200*2200mm
ZF-HC11000	380V/50HZ	11KW	1100m3/h	20000Pa	≤75dB	φ114mm	φ150mm	40㎡	30L	脉冲反吹	4个	1550*1200*2200mm

滤芯参数

名称	过滤效果
过滤筒	0.3-1 μm/99.15%
二级过滤芯	0.3 μm/99.995%



高负压防爆除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 高品质，长寿命，高负压材料
- 大吸罩配置，吸风量大，能快速集中收集大面积飘洒在外的粉尘
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 运行平稳安全可靠，吸风量大
- 防火防爆，安全性能高
- 粉尘过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 适用于电池生产中，前后端分切，卷绕，顶盖等作业，以及激光焊接、激光清洗过程中产生的粉尘，进行安全有效的收集和过滤处理。

产品参数

型号	电源	功率	风量	负压	噪音	进风口	出风口	过滤面积	集尘斗容尘量	清灰方式	滤筒	标准尺寸
ZF-HA3000	380V/50HZ	3.0KW	320m3/h	26000Pa	≤70dB	φ63mm	φ100mm	12㎡	30L	脉冲反吹	2个	1550*1700*2350mm
ZF-HA4000	380V/50HZ	4.0KW	420m3/h	26000Pa	≤71dB	φ76mm	φ100mm	12㎡	30L	脉冲反吹	2个	1550*1700*2350mm
ZF-HA5500	380V/50HZ	5.5KW	530m3/h	30000Pa	≤72dB	φ89mm	φ100mm	12㎡	30L	脉冲反吹	2个	1550*1700*2350mm
ZF-HA7500	380V/50HZ	7.5KW	700m3/h	27000Pa	≤74dB	φ100mm	φ100mm	24㎡	30L	脉冲反吹	4个	1550*1700*2350mm

滤芯参数

名称	过滤效果
过滤筒	0.3-1 μm/99.15%
二级过滤芯	0.3 μm/99.995%



高负压防爆除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 高品质，长寿命，高负压材料
- 大吸罩配置，吸风量大，能快速集中、收集大面积飘洒在外的粉尘
- 集尘斗容量大、易清理、实用性强
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 防火防爆，安全性能高
- 粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 适用于电池生产中，前后端分切，卷绕，顶盖等作业，以及常规焊接，激光焊接、激光清洗过程中产生的粉尘，进行安全有效的收集和过滤处理。

产品参数

型号	电源	功率	最大风量	负压	噪音	进风口	出风口	过滤面积	集尘斗容尘量	清灰方式	滤筒	标准尺寸
ZF-HB7500	380V/50HZ	7.5KW	900m3/h	20000Pa	≤75dB	φ100mm	φ150mm	24m²	50L	脉冲反吹	4个	1950*1850*2550mm
ZF-HB11000	380V/50HZ	11KW	1100m3/h	20000Pa	≤76dB	φ114mm	φ150mm	24m²	50L	脉冲反吹	4个	1950*1850*2550mm
ZF-HB15000	380V/50HZ	15KW	1250m3/h	30000Pa	≤77dB	φ114mm	φ150mm	24m²	50L	脉冲反吹	4个	1950*1850*2550mm
ZF-HB18500	380V/50HZ	18.5KW	1370m3/h	31000Pa	≤78dB	φ114mm	φ150mm	24m²	50L	脉冲反吹	4个	1950*1850*2550mm

滤芯参数

名称	过滤效果
过滤筒	0.3-1 μm/99.15%
二级过滤芯	0.3 μm/99.995%



高负压防爆除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 高品质，长寿命，高负压材料
- 万向轮设计，移动灵活
- 运行平稳可靠，吸风量大
- 防火防爆，安全性能高
- 强劲除尘，粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 适用于电池生产作业中，前后端注塑侧板清洗、FPC焊接、极耳焊接过程中产生的粉尘，收集过滤处理

产品参数

型号	电源	功率	风量	负压	噪音	进风口	过滤面积	滤筒	标准尺寸	滤筒/滤芯	标准配置&二级滤芯尺寸
ZF-H1100	380V/50HZ	1.1KW	210m3/h	20000Pa	≤65dB	φ60mm	4.5㎡	1个	830*630*1430mm	1个/1个	830*630*1760mm
ZF-H2200	380V/50HZ	2.2KW	260m3/h	22000Pa	≤65dB	φ60mm	4.5㎡	1个	830*630*1430mm	1个/1个	830*630*1760mm
ZF-H3000	380V/50HZ	3.0KW	320m3/h	24000Pa	≤72dB	φ60mm	11㎡	2个	1020*800*1770mm	2个/1个	1020*800*2100mm
ZF-H4000	380V/50HZ	4.0KW	420m3/h	26000Pa	≤75dB	φ60mm	11㎡	2个	1020*800*1770mm	2个/1个	1020*800*2100mm
ZF-H5500	380V/50HZ	5.5KW	530m3/h	30000Pa	≤75dB	φ76mm	11㎡	2个	1020*800*1770mm	2个/1个	1020*800*2100mm
ZF-H7500	380V/50HZ	7.5KW	700m3/h	27000Pa	≤75dB	φ76mm	11㎡	2个	1220*900*1770mm	2个/1个	1220*900*2100mm
ZF-H8000	380V/50HZ	7.5KW	900m3/h	20000Pa	≤75dB	φ76mm	11㎡	2个	1220*900*1770mm	2个/1个	1220*900*2100mm
ZF-H11000	380V/50HZ	11KW	1100m3/h	29000pa	≤78dB	φ108mm	11㎡	2个	1220*900*1770mm	2个/1个	1220*900*2100mm

滤芯参数

名称	过滤效果
过滤筒	0.3-1 μm/99.15%
过滤筒&一体式过滤芯	0.3 μm/99.995%



除尘压料设备

产品功能及特点

- ◆ 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- ◆ 万向轮设计，移动灵活
- ◆ 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- ◆ 运行平稳可靠，吸风量大
- ◆ 防火防爆，安全性能高
- ◆ 金属收集斗，吸取、回收，处理边角废料
- ◆ 粉尘过滤，异味过滤效果好

适用领域

- ◆ 适用于电池生产作业中，在模切和叠片加工工艺中产生的边角料及粉尘收集过滤处理

产品参数

型号	电源	功率	最大风量	噪音	滤筒	清灰方式	过滤面积	进风口	出风口	尺寸
ZF-7500	380V/50HZ	7.5KW	3600m ³ /h	≤75dB	2个	脉冲反吹+收集斗	15m ²	φ150mm	φ150mm	1606*2406*2134mm

滤芯参数

名称	过滤方式	过滤效果
防静电阻燃过滤筒	负压外滤	0.3-1 μm/99.15%



普通防爆除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 万向轮设计，移动灵活
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 运行平稳安全，防火防爆
- 配有观察窗可以随时查看滤芯使用情况
- 粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 适用于3C电子产品/电池生产作业中，前后端小功率激光焊接，激光清洗，连接片焊接等过程中产生的粉尘收集和过滤处理

产品参数

型号	电源	功率	风量	负压	噪音	集尘斗容尘量	滤筒/滤芯	清灰方式	过滤面积	进风口	出风口	尺寸
ZF-C1100	380V/50HZ	1.1KW	1200m3/h	1800Pa	≤70dB	35L*1个	1个/1个	脉冲反吹	8㎡	φ120mm	φ200mm	880*775*1811mm
ZF-C1500	380V/50HZ	1.5KW	1500m3/h	2000Pa	≤71dB	35L*1个	1个/1个	脉冲反吹	8㎡	φ150mm	φ200mm	880*775*1811mm
ZF-C2200	380V/50HZ	2.2KW	2000m3/h	2200Pa	≤72dB	25L*2个	2个/1个	脉冲反吹	16㎡	φ200mm	φ250mm	985*730*2070mm
ZF-C3000	380V/50HZ	3.0KW	3000m3/h	3000Pa	≤73dB	25L*2个	2个/1个	脉冲反吹	16㎡	φ250mm	φ250mm	985*730*2070mm
ZF-C4000	380V/50HZ	4.0KW	3500m3/h	3200Pa	≤75dB	25L*2个	2个/1个	脉冲反吹	16㎡	φ250mm	φ250mm	985*730*2070mm
ZF-C5500	380V/50HZ	5.5KW	4500m3/h	3500Pa	≤76dB	35L*2个	4个/1个	脉冲反吹	32㎡	φ300mm	φ300mm	1341*1005*2157mm
ZF-C7500	380V/50HZ	7.5KW	5000m3/h	4000Pa	≤78dB	35L*2个	4个/1个	脉冲反吹	32㎡	φ300mm	φ300mm	1341*1005*2157mm

滤芯参数

名称	过滤桶效率
过滤桶	0.3-1 μm/99.15%
滤芯	

枫禾

ZF-F系列



大风量除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，防水防腐，经久耐用
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 运行平稳可靠，吸风量大
- 防火防爆，安全性能高
- UV灯除菌杀菌功能，异味过滤效果好
- 强劲除尘，粉尘收集过滤强

适用领域

- 中型、大型激光切割；中型、大激光焊接

产品参数


型号	电源	功率	风量	负压	噪音	过滤面积	滤筒	活性炭	UV灯	近风口	外形尺寸
ZF-F2200	380V/50HZ	2.2KW	3000m3/h	2600Pa	≤70dB	16m²	2个	1个	3支	φ250mm	1200*866*2000mm
ZF-F4500	380V/50HZ	4.5KW	5100m3/h	3400Pa	≤70dB	32m²	4个	1个	5支	φ250mm	1350*1050*2000mm

滤芯参数

名称	过滤桶效率
过滤桶	0.3-1 μm/99%
活性炭	
100W UV灯	

枫禾

ZF-D系列

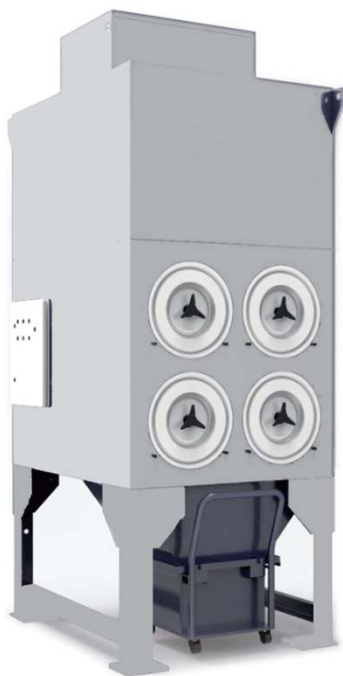

大风量除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，经久耐用
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 进口一体式交流风机，性能稳定，寿命长
- 运行平稳可靠，吸风量大
- 带火花捕捉装置，防火防爆，安全性能高
- 强劲除尘，粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 高效率激光切割，激光焊接、激光清洗、激光熔覆

产品参数

型号	电源	功率	风量	负压	噪音	滤筒	活性炭	过滤面积	清灰方式	近风口	外形尺寸
ZF-D5500	380V/50HZ	5.5KW	3000m3/h	3000Pa	≤76	4个	200H	34m²	脉冲反吹	φ300mm	1500*1440*2600mm
ZF-D7500	380V/50HZ	7.5KW	5000m3/h	3000Pa	≤76	6个	200H	50m²	脉冲反吹	φ300mm	1500*1440*3250mm

滤芯参数

名称	过滤桶效率
滤筒	0.3-1 μm/99%
活性炭	

枫禾

ZF2200



大风量除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，经久耐用
- 脉冲反吹功能，滤芯使用寿命更长
- 进口一体式交流风机，性能稳定，寿命长
- 运行平稳可靠，吸风量大
- 带火花捕捉装置，防火防爆，安全性能高
- 强劲除尘，粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 高效率激光切割，激光焊接、激光清洗、激光熔覆

产品参数

型号	电源	功率	风量	负压	噪音	过滤面积	滤筒	清灰方式	近风口	外形尺寸
ZF-2200	380V/50HZ	2.2KW	2100m ³ /h	2500Pa	≤70dB	22m ²	4个	脉冲反吹	φ150mm	730*1010*2070mm

滤芯参数

名称	过滤桶效率
过滤桶*4	0.3-1 μm/99%



普通除尘设备

产品功能及特点

- 机身金属框架结构，经久耐用
- 微电脑芯片控制，数码显示，遥控操作
- 滤芯失效报警装置
- 直流无刷电机，性能稳定，寿命长，可连续24小时工作4万小时
- 特殊合金材质叶轮，防腐蚀
- 强劲除尘，粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 激光打标、激光焊接、激光切割，激光清洗

产品参数

型号	电源	功率	风量	负压	噪音	进风口	滤芯	外形尺寸
ZF-P330	220V/50HZ	0.33KW	450m3/h	2500Pa	≤60	φ90mm	3层	452*370*700mm
ZF-P450	220V/50HZ	0.45KW	700m3/h	3000Pa	≤60	φ90mm	4层	586*488*905mm
ZF-P700	220V/50HZ	0.7KW	750m3/h	3000Pa	≤63	φ90mm	5层	590*488*1060mm

滤芯参数

名称	过滤等级
防火网	拦截火花颗粒物
初效过滤芯	用于拦截烟雾中50微米颗粒物
PP中效过滤芯	过滤0.5微米以上颗粒物
玻纤过滤芯	过滤0.3微米以上颗粒物
活性炭过滤芯	吸附有害气体及异味



高负压除尘设备

产品功能及特点

- 超长烟尘捕捉，大吸力、洁净能力强
- 高品质，长寿命，高负压材料
- 机身金属框架结构，防水防腐、经久耐用
- 运行稳定，操作简单，噪音小
- 低耗能、可靠性高，环保节能
- 强劲除尘，粉尘收集过滤，异味过滤效果好

适用领域

- 激光焊接、激光切割，激光清洗

产品参数

型号	电源	功率	风量	负压	噪音	过滤面积	清灰方式	滤芯	进风口	外形尺寸
ZF-G750	220V/50HZ	0.75KW	220m3/h	12000Pa	≤60dB	1.5㎡	电动清灰	3层	φ50mm	585*555*1005mm
ZF-G1500	220V/50HZ	1.5KW	260m3/h	18000Pa	≤65dB	1.5㎡	电动清灰	3层	φ50mm	585*555*1005mm
ZF-G2200	380V/50HZ	2.2KW	320m3/h	24000Pa	≤65dB	3.5㎡	电动清灰	3层	φ50mm	585*555*1005mm
ZF-G3000	380V/50HZ	3.0KW	420m3/h	26000Pa	≤72dB	3.5㎡	电动清灰	3层	φ63mm	700*680*1200mm
ZF-G4000	380V/50HZ	4.0KW	480m3/h	32000Pa	≤73dB	3.5㎡	电动清灰	3层	φ63mm	700*680*1200mm
ZF-G5500	380V/50HZ	5.5KW	530m3/h	35000Pa	≤73dB	3.5㎡	电动清灰	3层	φ63mm	700*680*1200mm

滤芯参数

名称	过滤桶效率
滤筒	0.3-1 μm/99%
玻纤滤芯	
活性炭滤芯	