


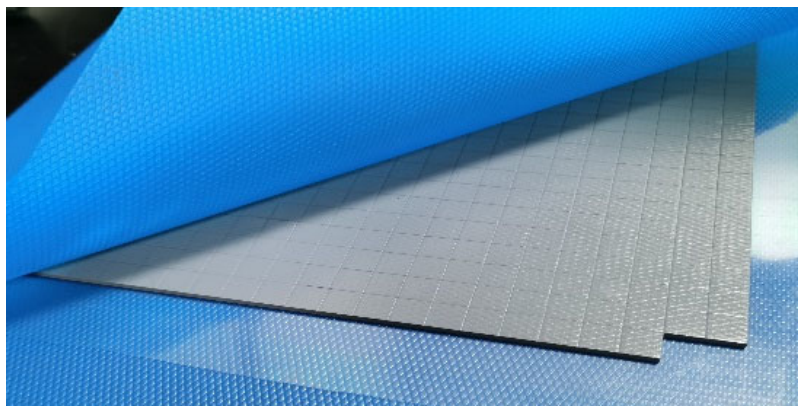

■ 产品用途

用于通讯行业、光模块、网通产品、消费电子、及高频模块的散热

■ 产品特点

- 柔软性良好
- 具有高导热和吸波双重功能
- 无需背胶，自带粘性
- 低渗油，性能稳定
- ISO认证，IATF1认证，IECQ认证

■ 产品规格

产品型号	厚度 mm	密度 g/cm ³	导热系数 W/m·K	硬度 Shore OO	颜色	反射率 dB	工作温度 °C
测试方法	ASTM D374	ASTM D792	ASTM D5470	ASTM D2240	目视	/	/
BN-FS300-TA150	0.5-5.0	4.4	1.5	60	灰色	-10@3GHz	-40-125
BN-FS300-TA200	0.5-5.0	4.0	2.0	60	灰色	-16@15GHz	-40-125
BN-FS300-TA300	1.0-4.0	3.8	3.0	50	灰色	-32@5GHz	-40-150