



供料组件 SPRF-06-03/12

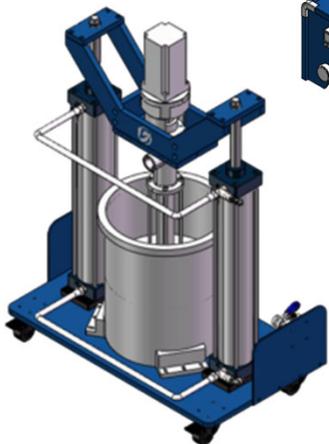

供料组件 5GAL-P

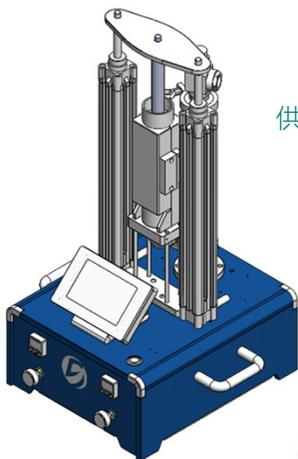

供料组件 DG-J

## ■ 产品用途

用于点胶设备点胶过程中的供胶工具

## ■ 产品特点

- 实时压力监控性、缺料报警提示
- 速度快，运行稳定，自搅拌供料
- 供料精度高、材料流速恒定压力保持
- 适配各种自动化机台机构及复杂的系统
- 螺杆泵稳压推出、材料流速恒定压力保持
- 简单、易维护

## ■ 产品规格

型号	外形尺寸 mm	电源	气缸推力 KG	送料方式	胶水包装	螺杆转子材质	螺杆定子材质	最小胶量 cc	最大胶量 Kg.cm	粘度范围 cps	硬度范围 HRC	控制方式	出胶效率
5GAL-P	710×400×960	AC220V/ 300W	100	气缸+丝杆 电机+丝杆	20kg 桶装	不锈钢	不锈钢+特 耐磨橡胶	0.05	50	10,000 ~ 1,000,000	< 60	单片机控制/ 伺服电机+20 比1减速器	1.5cc/r
DG-J	254×244×540				300ml 310ml 330ml			0.005					
SPRF-06-03/12	300×350×923			气缸推送+ 螺杆自吸	300cc			/	/	< 150万		单片机控制	0.5G/S(10S内出 胶量计算获得)