



高压开关阀
HP300



高压螺杆阀
PC05

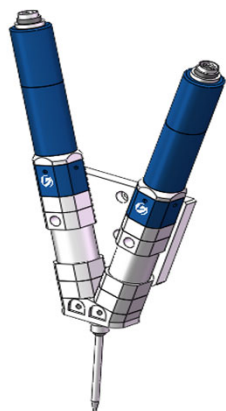

微量精密螺
杆阀 PC30

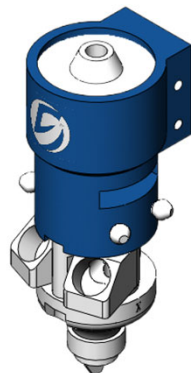

双组份开
关阀 MD2

■ 产品用途

用于双组份、高导热、高磨蚀性、导热导电胶类的凝胶涂胶及手机组装，智能穿戴，结构粘接

■ 产品特点

- 强回吸、大缸径、强复位机构、亿次高可靠性
- 双组份精密螺杆阀，控胶精准，比例可调性
- 精密ADV支架、集成式温控器，温度下限-20°
- 适配多种胶水包装、可以实现在线精密点胶
- 高压阀出胶精度为0.05g，供料压力上限30bar，适配多种固态胶水
- 耐腐蚀材料，环保

■ 产品规格

名称	型号	外形尺寸 mm	安装方式	工作原理	控制方式	入料口尺寸	入料耐压 Mpa	驱动气压 Mpa	工作频率 cycles/min	最小胶量 g	最大胶量 g/s	出胶控制精度 %	
高压 开关阀	HP300	208×62×62	2×M5 螺丝固定	气动活塞式	五通电磁阀	RC 1/4	0-20	0.4-0.8	< 500	0.01	0.1	±10 (<0.1g) ±5(0.1g~1g) ±3(>=1g)	
微量精密 螺杆阀	PC30	340×175×40		双螺杆定量混合	智能控制器	G 1/8	/	静态混合管	可调混胶 比例 1-10	0.001	选配：精密ADV支架, 集成式温控器	±3(<0.1mg) ±2(0.1~1mg) ±1(>=1mg)	
高压 螺杆阀	PC05	362.5×42×42	2×M6 螺丝固定	伺服电机+螺杆 单螺杆定量	PLC控制	G 3/8		/	/	/	0.05	/	±10(<0.1mg) ±10(0.1~1mg) ±5(>=1mg)
双组份 开关阀	MD2	62×59×147											