


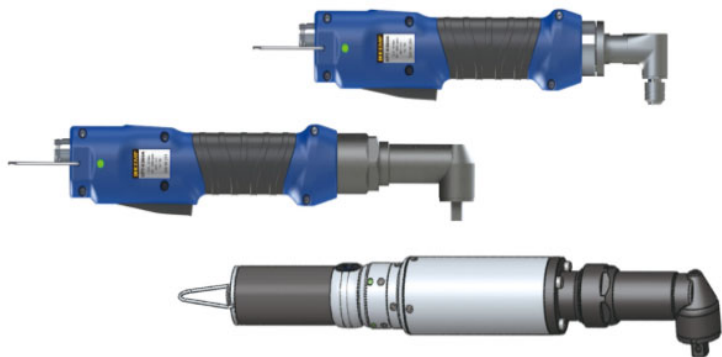

■ 产品用途

用于螺丝拧紧过程中，根据扭力要求，控制调整螺丝拧紧

■ 产品特点

- 扭力范围广，产品覆盖所有装配应用的要求
- 内置高精度传感器机构,具有出色的高重复性精度扭矩控制能力
- 高精度扭矩控制,包含拧紧策略设置,角度拧紧控制等
- 手持式握持具有良好舒适性，符合人体工程学设计
- LED显示、温度保护装置,数据可追溯与防错能力等满足多方向性与应用需求

■ 产品规格

型号	驱动夹头类型	扭力范围		转速范围 rpm	长度 mm	直径 mm	重量 kg
		Kgf.cm	Nm				
EPT-KS15A	1/4 Hex.	1-15	0.1-1.5	50-850	288	40	0.7
EPT-KS60A		5-55	0.5-5.5				
EPT-KS100A		8-90	0.8-9.0	50-600	326	40	0.9
EPT-KS150A		5-120	0.5-12	50-320			
EPT-KS300A	3/8 Sq.	30-300	3.0-30.0	20-140	429	43	2.1
EPT-KS450A	1/2 Sq.	40-450	4.0-45.0	20-90	450		2.8
EPT-KS700A		70-700	7.0-70.0	20-50	453		