


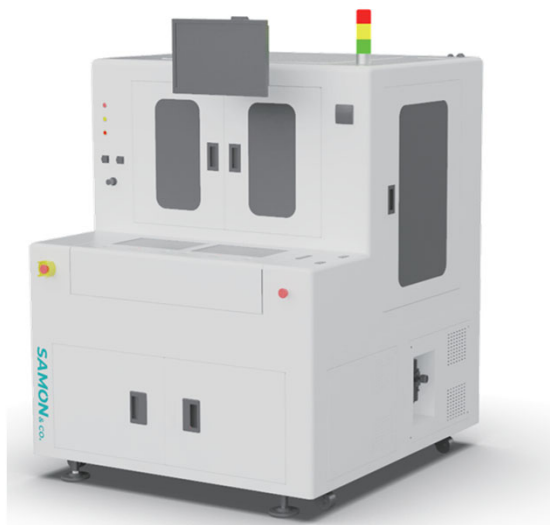

五轴联动多功能点胶系统

■ 产品用途

用于手机中框、智能穿戴、消费类电子产品等生产的圆孔、曲面、水滴屏、刘海屏等精密点胶使用

■ 产品特点

- 出众的空间轨迹控制能力，点胶精度高
- 灵活的空间对位及自动补偿功能，智能，效率高
- 双Y轴双载台双工位，生产效率高
- 自动光学检查系统，产品良率高
- 非接触式激光测高技术,高精度自动测高系统

■ 产品规格

型号	电源	气压 Kgf/cm ²	外形尺寸 (W*D*H)mm	无尘等级	定位精度 Um/Arc	重复精度 Um/Arc	行程 mm	运行速度 mm/s	驱动系统	最小板边宽度mm	板上器件最大高度mm	板下器件最大高度mm
Fiv10	AC 220V	5 ~ 7	1000×1200×1640	/	XY:8 Z:±10 A:±2 C:±26	XY:3 Z:±5 A:±10 C:±5	X:700 Y:580 Z:200 A:0~90° C:0~360°	1200	直线电机 (XY)	5	35	25