


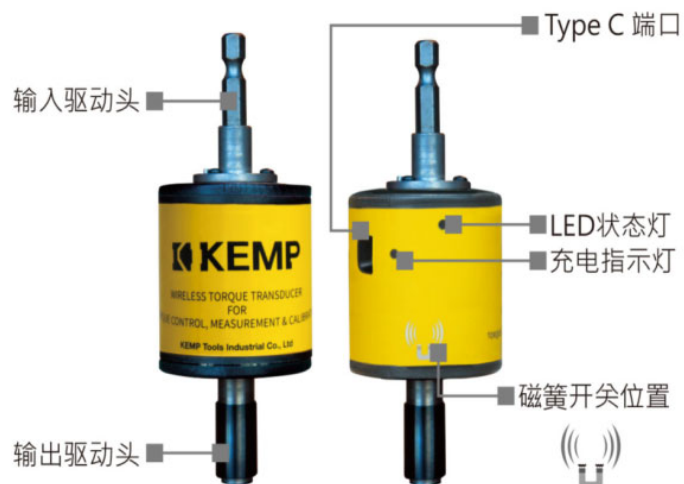

无线扭力传感器

■ 产品用途

用于油压脉冲扳手、电动/气动定扭工具的配件

■ 产品特点

- 即时监控 · 数据传输
- 智能控制 · 自动补偿
- 动态传感器提醒功能
- 无扭力输出，5分钟自动关机功能
- 60个频段可自由切换

■ 产品规格

型号	扭力 Nm	电池容量 V/mAh	扭力分 辨率 Nm	精确度 (正转) %	精确度 (反转) %	静态角 度检测	角度精度	充电电压	IO-1	IO-2 无线网络	工作温度	工作湿度
S Series	0.5~2500	3.7V 锂电池650	0.1% T nom	±1%	±2%	0°-360°	0.5°	Type-C 5V 0.5A	USB Type-C*1	RF 2.4G 有效传输 距离(20M)	-10~60℃	10~75% 非冷凝